


PRESSE PNEUMATIQUE: PRM22NGS

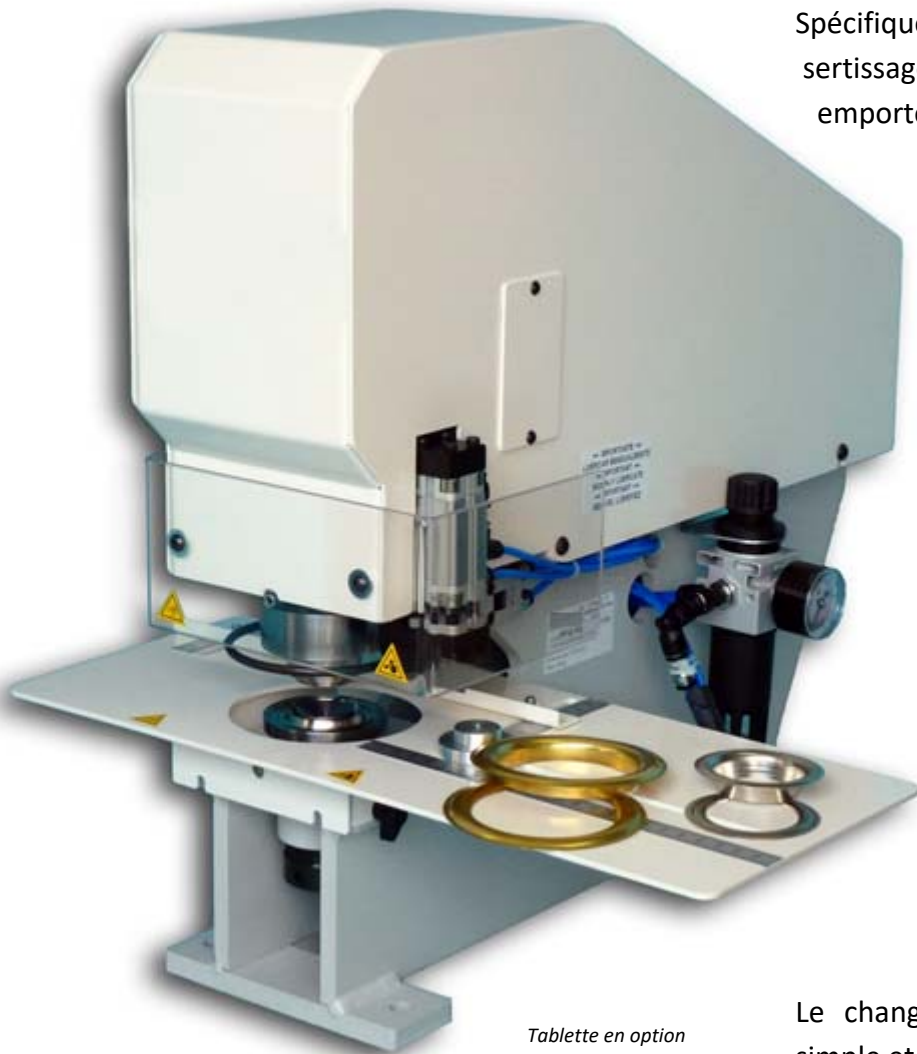

Spécifiquement développée pour la perforation, le sertissage de pièces métalliques, etc... (matrices et emporte-pièces vendus séparément).

Capable de percer jusqu'à Ø65mm
selon les matières : nous consulter.

Déclenchement du cycle par une pédale pneumatique, ou en option avec une commande bimanuelle.

Fabrication robuste, pour usage intensif.

Aménagements optionnels : tablette
avec butées, viseur laser, bâti fixe ou à
roulettes...

Le changement de matrices est une opération simple et rapide (<2 min.)

Conforme aux normes de sécurité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	500 x 160 x 500 mm
Col de cygne	100 mm
Poids	47 kg
Alimentation	Air comprimé 6,5 – 8 bars
Temps de cycle	~3s

Garantie 1 an retour
atelier : pièces (à
l'exclusion des matrices),
et main d'œuvre.

