


PRESSE A CÉILLETS PNEUMATIQUE AUTOPERFORANTE : PRM-22NG

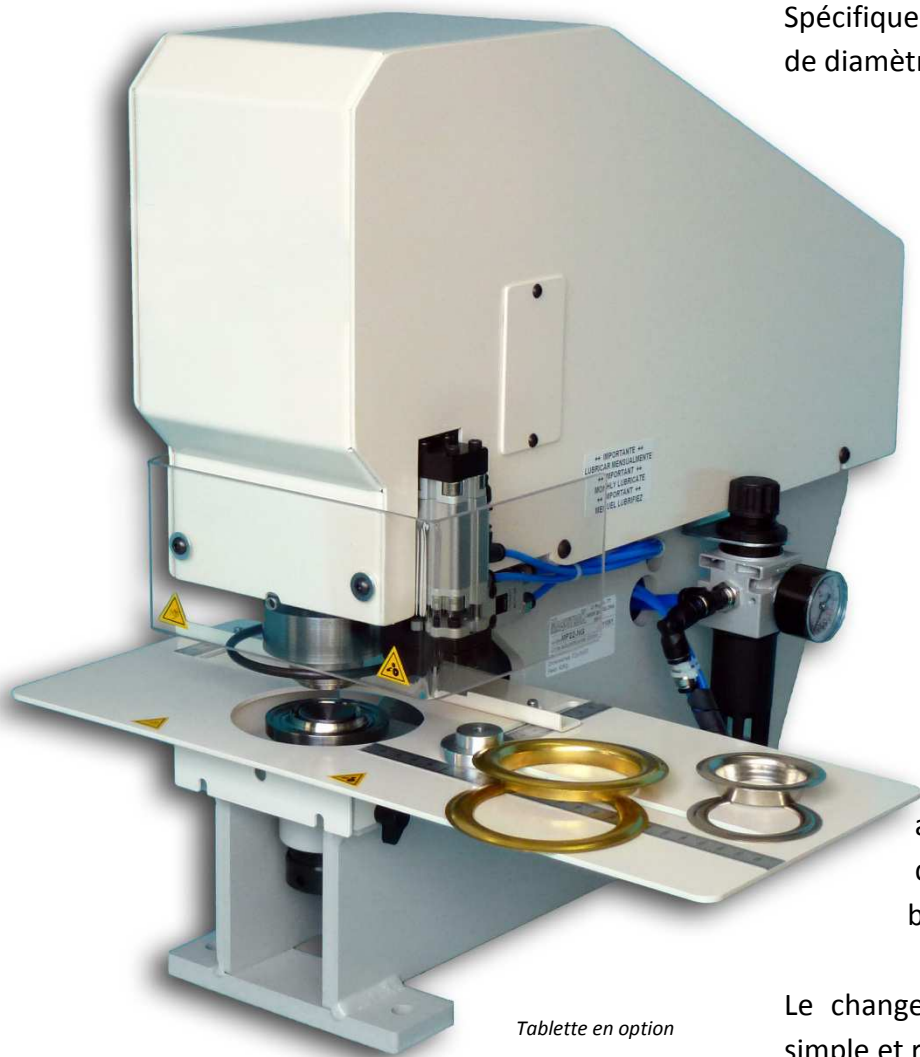

Tablette en option

Spécifiquement développée pour la pose d'œillets de diamètre intérieur compris entre 8 et 66mm.

Fonction auto-perçage : en une seule pression la matière est découpée et l'œillet posé.

Déclenchement du cycle par une pédale pneumatique.

Fabrication robuste, sans fonte et sans crémaillère.

Aménagements optionnels : tablette avec butée de profondeur et pion d'entraxe réglables, viseur laser, bâti fixe, chariot sur roulettes...

Le changement des matrices est une opération simple et rapide (<2 min.)

Conforme aux normes de sécurité **CE**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------|---------------------------|
| Dimensions | 500 x 160 x 500 mm |
| Col de cygne | 100 mm |
| Poids | 47 kg |
| Alimentation | Air comprimé 6,5 – 8 bars |
| Temps de cycle | N/C |

Garantie 1 an retour atelier : pièces (à l'exclusion des matrices), et main d'œuvre.

