


### PRESSE A ŒILLETS PNEUMATIQUE AUTOPERFORANTE : **PRM-22N**

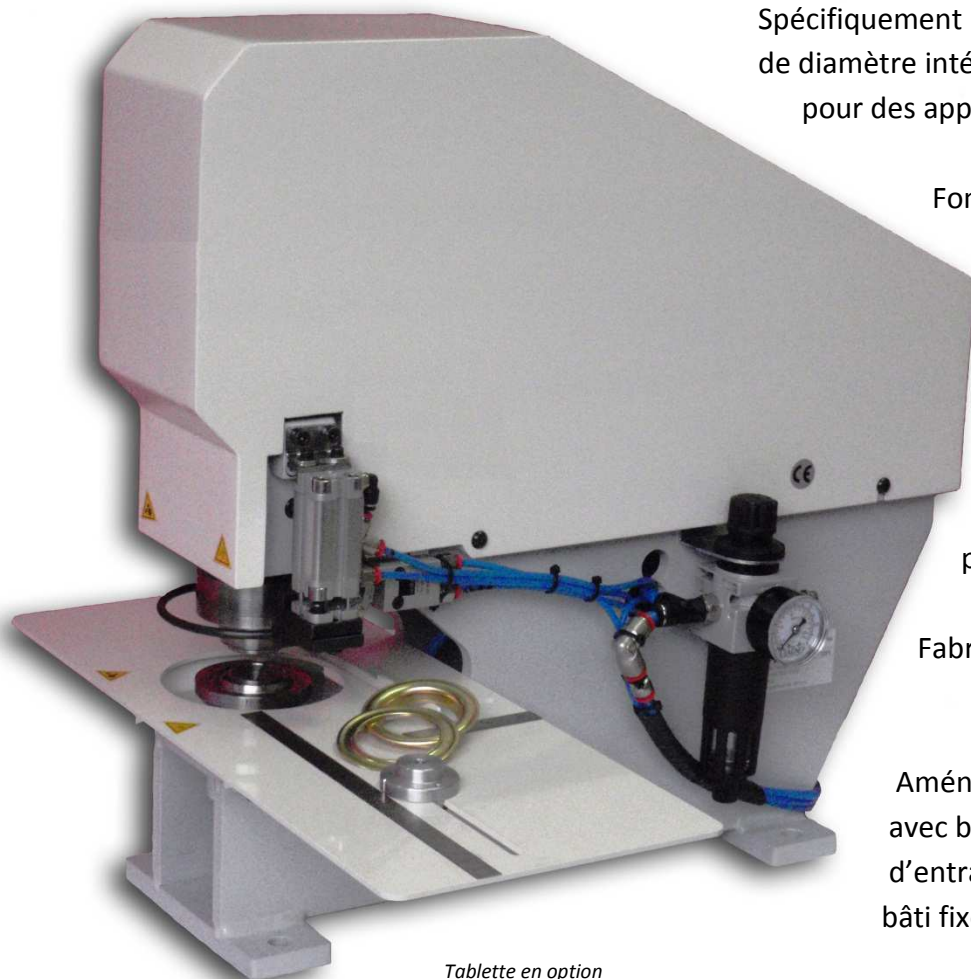

Tablette en option

Spécifiquement développée pour la pose d'œillets de diamètre intérieur compris entre 8 et 40mm, pour des applications sur textiles, bâches...

Fonction autoperçage : en une seule pression la matière est découpée et l'œillet posé.

Sur certains textiles délicats il peut être nécessaire de procéder en 2 temps (nous consulter).

Déclenchement du cycle par une pédale pneumatique.

Fabrication robuste, **sans fonte et sans crémaillère.**

Aménagements optionnels : tablette avec butée de profondeur et pion d'entraxe réglables, viseur laser, bâti fixe, chariot sur roulettes...

Le changement des matrices est une opération simple et rapide (<2 min.)

Conforme aux normes de sécurité **CE**

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	500 x 160 x 500 mm
Col de cygne	100 mm
Poids	40 kg
Alimentation	Air comprimé 6,5 – 8 bars
Temps de cycle	N/C

Garantie 1 an retour atelier : pièces (à l'exclusion des matrices), et main d'œuvre.

